

THDSP12 取扱説明書

1. 製品仕様

HDMI 解像度	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P/1920x1200
HDMI バージョン	HDMI 1.3b / HDCP 1.2
電源	5V/1A 付属 AC アダプター
入力端子	HDMI 19 ピンタイプ
出力端子	HDMI 19 ピンタイプ
本体サイズ	63mm x 60mm x 20mm
重量	105g
ケーブルサポート	最大 10m まで

2. 本体の接続と操作方法 6. の接続イメージをご参照下さい。


- ・本製品を入力する機器と出力する機器の間にお取り付け下さい。
- ・AC アダプターを本体に接続して下さい。
- ・本体と機器、電源との接続が確認されますと、LED が点灯いたします。

注意


- ※ケーブル接続時には接続口をご確認の上、確実に差し込んで下さい。
規格の違うケーブルなどを接続した場合、本体、又はケーブルが破損する恐れがございます。
- ※付属の AC アダプター以外は使用しないで下さい。
- ※HDMI ケーブルの取り付け、取り外しを行う際は、先に AC アダプターを抜いて電源を切して下さい。

3. 各部の名称

正面：

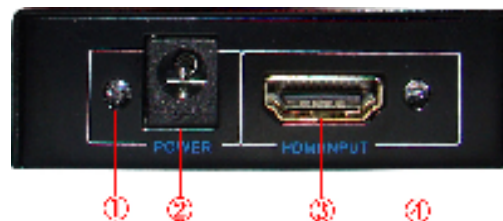

背面：

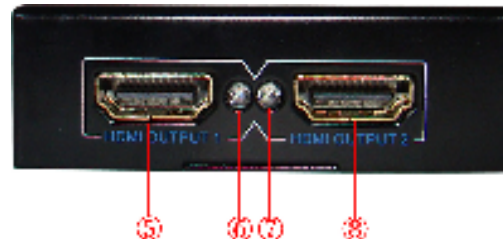

- ①電源 LED
- ②電源入力口
- ③HDMI 入力口
- ④HDMI 入力確認用 LED
- ⑤HDMI 出力口
- ⑥HDMI1 出力確認用 LED
- ⑦HDMI2 出力確認用 HDMI
- ⑧HDMI 出力口

4. パッケージ内容

- THDSP12 本体：1 個
- AC アダプター：1 個

5. よくある質問:

Q. 分配器が動作しません。

A. まずは電源と各種ケーブルが正しく接続されているか御確認下さい。
次にケーブルの長さ、規格が本製品に対応した物であるか御確認下さい。
次に本製品を介さずに直接入力機器と出力機器を接続して頂き、正しく映像が表示されるかを御確認下さい。

Q. 2つの対応解像度の違う機器に出力したいのですが

A. 出力先の対応解像度が異なる場合は、いずれかの低い方の解像度に合わせて出力されます。

例) 1080P と 720P 対応のモニターに出力した場合には、どちらのモニターも 720P での表示となります。

6. 接続イメージ

